

Beat-Sonic®

AVX05 取扱説明書

NO:000001

この度はAVX05をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本機の主な特徴

- ・トヨタ ディス プレイオーディオ付車に外部入力できます。
- ・ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス（AmazonプライムビデオやNetflixなど）が楽しめます。※ミラーリングなどに必要な製品は別途ご用意ください。
- ・市販DVDデッキやCDデッキを接続することができます。※デッキの設置場所や固定方法、電源等はお客様でご検討いただく必要があります。

■注意事項

- ・純正CD/DVDデッキは使えなくなります。
（誤動作しますので純正CD/DVDデッキは取外すかCD/DVDデッキ裏のカブラーを抜いてください。）
- ・走行中に映像を視聴する場合は、テレビコントローラー（別売）の取付けが必要です。
- ・本製品には適合がございます。適合情報をご確認の上、ご購入ください。
- ・掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社又は個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。

■仕様

本体外形寸法：105mm×115mm×25mm（W×L×H）	入力映像信号：NTSC 1Vpp
本体質量：150g（本体のみ）	入力音声信号：2Vrms以下
入力端子：RCA	

■同梱品

AVX05本体、専用ケーブル（60cm）、ウレタンシート（3枚）、RCAケーブル（1.5m）、ボジタップ（2）、取扱説明書（保証書）

■お取付け上の注意事項

※運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。

※この製品の不当な取扱による不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了承ください。

⚠ 取付作業を行う前のご注意

- ※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

※作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。
（純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。）

製品についてのお問い合わせ窓口

▶ WEBお問い合わせフォーム [24時間受付]
<http://contact.beatsonic.co.jp/>

Beat-Sonic® 〒470-0112 愛知県日進市藤枝町庚申472-5
株式会社 ビートソニック TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 URL <http://www.beatsonic.co.jp/>
掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社又は個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。

① 映像の切替方法

デッキ部分の「AUDIO」スイッチを押し、「DVD」を選択します。



② 各操作や情報について

全画面表示にするには
タッチパネル上で、プレビュー表示もしくは「全画面」ボタンをタッチすることで全画面表示になります。



他のメニューへの切替え、各操作や情報を表示するには
全画面中に、画面をタッチすることで各操作や情報を表示する画面に切替わります。

【メニュー項目：再生中】

- ※TITLE、CHAPTERの項目は何も表示されません。
- ※再生時間は「0:00:00」で固定になります。
- ※「◀」、「■」、「▶」にタッチしても反応しません。
- ※「■」にタッチすると音声ミュート（消音）され、マークが「▶」に変わります。ミュートを解除するためには「▶」をタッチしてください。




【メニュー項目：各種切替】

※各項目はタッチしても反映されません。




【メニュー項目：音設定】

※「Treble/Mid/Bass」「Fader/Balance」「ASL」は使用可能です。



【メニュー項目：オーディオの設定】


- ※「MENU」スイッチ→「設定・編集」→「オーディオ」でDVDを選択すると設定項目が表示されます。
- ※DVDの音声メニューが表示されますが、この設定は反映されません。

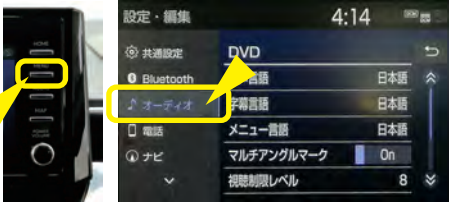

② 製品構成



配線図

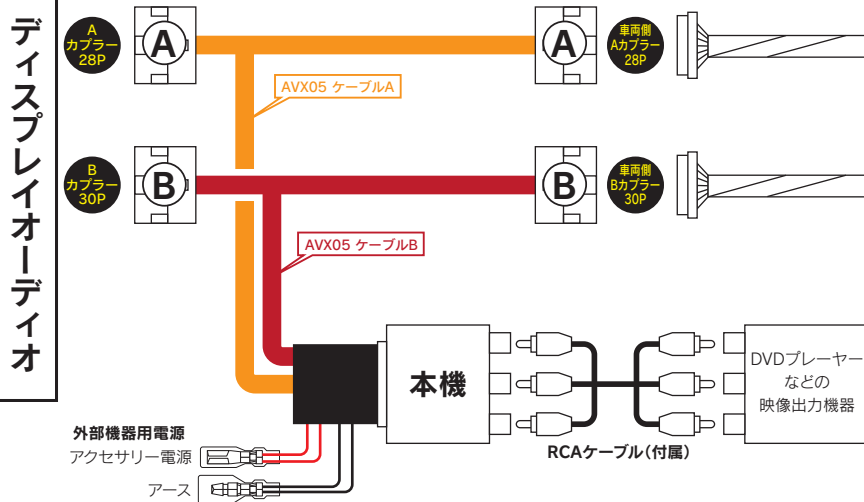

取付手順

車種によりセンターパネル・内張り等の取外し方が異なります。
あらかじめディーラー等で各車両の資料を入手の上、慎重に作業を行ってください。

① エンジンスイッチをOFFにして10分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

純正CD/DVDデッキが付いている場合は、誤動作しますので純正CD/DVDデッキは取外すかCD/DVDデッキ裏のカブラーを抜いてください。

② ディスプレイオーディオを取外します。

ディスプレイオーディオ裏側

※AVX05で使用しないコネクターの位置は、異なる場合があります。
使用しないコネクターは取外し前と同じ位置に接続をしてください。



Aカブラー (28P)

AVX05のケーブルAを取付けます。

Bカブラー (30P)

AVX05のケーブルBを取付けます。

Cカブラー (28P)

このカブラーは使用しません。

③ ハーネスの取付け

- ①ディスプレイオーディオから取外したAカブラー、Bカブラーをハーネスに取付けます。
- ②ハーネスをディスプレイオーディオに取付けます。
- ③ハーネスをAVX05本体に取付けます。

④ 走行テストが可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続して走行テストを行います。

※走行テストは必ず2人以上で行ってください。
※動作確認は必ず運転手以外の方が行ってください。
※セキュリティシステムが付いている車両やハイブリッド車の場合、全ての配線を元に戻してテストを行ってください。

⑤ 外したパーツを元に戻して取付け終了です。

アクセサリ電源取出し位置

ハーネスからアクセサリ電源とアースを取出すことができます。



付属のボジタップを使用することで、他製品の電源接続が簡単に行えます。

ボジタップの使用方法	
①ボジタップの灰色のキャップに車両の配線を挟み、指で締め付けます。 	②ボジタップの赤色のキャップに配線を奥まで挿入し、指で締め付けます。 