

2018年 Beat-Up 正誤表

| No | ページ | 問題の箇所 | 誤 | 正 | 備考 |
|----|-----|---------------|--|--|----|
| 1 | 91 | 主な特徴 | バックカメラ、ノーズビューカメラ、リアカメラ | ノーズビューカメラ、リアビューカメラ、サイドビューカメラ | |
| 2 | 93 | 主な特徴 | バックカメラ、ノーズビューカメラ、リアカメラ | ノーズビューカメラ、リアビューカメラ、サイドビューカメラ | |
| 3 | 140 | MA01 接続イメージ | UCH3D (税別) | UCH3D | |
| 4 | 140 | MA02 | 製品写真タグ、接続イメージ | 別紙参考 (「 リンク 」) | |
| 5 | 146 | IF15A | 廃盤 | | |
| 6 | 190 | DPM4 の中央部テキスト | ※ L 型フックスタンド別売 | ※ QBL1 付属 | |
| 7 | 182 | QG5 | 意匠登録済タグ | なし | |
| 8 | 237 | 上段製品写真下文字 | ※意匠登録済 | なし | |
| 9 | 249 | BC14 適合情報 | CCN-G1100VD / CN-G1000VD / CN-G500D / CN-G510D / CN-G700D / CN-G710D / CN-GP510VD / CN-GP600FVD / CN-GP700FVD / CN-GP710VD / CN-GP737VD / CN-GP745VD / CN-GP747VD / CN-GP755VD / CN-GP757VD / CN-SP510VL / CN-SP605FVL / CN-SP705L / CN-SP707FVL / CN-SP710VL など | CCN-G1100VD / CN-G1000VD / CN-GP510VD / CN-GP600FVD / CN-GP700FVD / CN-GP710VD / CN-GP737VD / CN-GP745VD / CN-GP747VD / CN-GP755VD / CN-GP757VD / CN-SP510VL / CN-SP605FVL / CN-SP705L / CN-SP707FVL / CN-SP710VL など | |
| 10 | 269 | TL-20A | 廃盤 | | |
| 11 | 365 | 品番クイックリンク | SLA-84C | SLX84 | |

ミラーリングアダプター

Mirroring Adapter

Galaxy S8シリーズの画面をナビに有線接続!!

スマホ⇒HDMI出力

■本製品は、Galaxy S8シリーズ(S8+, Note8含む)専用のミラーリングアダプターです。
■Galaxy S8シリーズ以外のスマートフォンには使用できません。

ミラーリングアダプター

MA01 ¥5,300 (税抜)

Type-Cコネクター
HDMI出力
2.0m 充電OK

車載専用



HDMI延長ケーブル付属

<ミラーリングアダプター>
MA01 ¥5,300 (税抜)



4 944799 036269


仕様

| | |
|-------|--|
| ケーブル長 | HDMI-USB Type-C間 2.0m HDMI-USB Type-A間 1.2m |
| 電源電圧 | 5V |
| 入力端子 | USB Type-Cコネクター |
| 出力端子 | 給電用 USB Type-Aコネクター HDMI出力端子 標準(A)コネクターオス |
| 消費電流 | 約200mA(12V) |
| 充電電流 | 最大500mA |

※注意事項

■本製品は、Galaxy S8シリーズ及びGalaxy note S8専用です。Galaxy S8シリーズ以外のスマートフォンにはご使用できません。
■ナビゲーションのHDMI入力口に、HDMIケーブルのコネクターが入らないときは、製品同様のHDMI変換コネクタとHDMIショートケーブルを組み合わせてお使いください。コネクターサイズが小さくなり入りやすくなります。
■本製品にはUSB電源は同梱しておりません。
■1A以上のUSB電源をお客さま自身でご用意いただくか、弊社製UCH3D(別売)等をご使用ください。
■ナビやモニターの入力アナログ入力の場合は、IF16STA(別売)をお使いいただき、アナログ信号に変換してください。

接続イメージ

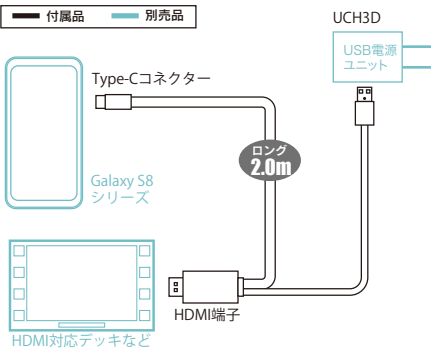

※HDMI端子からRCA端子に変換する場合はIF16STAをお使いください。

ミラーリングアダプター

Mirroring Adapter

iPhoneシリーズの画面をナビに有線接続!!

iPhone・iPad⇒HDMI/アナログ出力

■本製品は、Apple社製iPhone、iPod Touch、iPad用のミラーリングアダプターです。
■iPhone等に付属のLightningケーブルを挿すだけでミラーリングできます。
■ミラーリング時、iPhoneの充電を行います。
■HDMI(480p)、RCA同時出力。
■DC 12V電源、USB5V電源両対応。

ミラーリングアダプター

MA02 ¥13,000 (税抜)

iPhone, iPad, iPod Touch
HDMI+RCA同時出力
70cm 充電OK

車載専用



<ミラーリングアダプター>
MA02 ¥13,000 (税抜)



4 944799 036320

仕様

| | |
|-------|---|
| 外形寸法 | W85mmxD59mmxH15mm |
| 電源電圧 | 12Vまたは5V |
| 消費電流 | 約500mA(12V) |
| 入力端子 | USBコネクター(iPhone Lightningケーブル接続用) |
| 出力端子 | RCA出力(NTSC) HDMI出力端子 標準(A)コネクターメス |
| ケーブル長 | 映像出力ケーブル=0.7m 12V電源ケーブル=0.7m USB電源ケーブル=0.6m |
| 充電電流 | 最大500mA |

| | |
|-----|--|
| 同梱品 | MA02本体、映像出力ケーブル、12V電源ケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書(保証書) |
|-----|--|

※注意事項

■本製品は、iPhone5S以降のiPhone、iPod Touch、iPad専用です。他のスマートフォンは使用できません。
■iPhone等と接続するためのLightningケーブルはお客さま自身でご用意ください。
■HDMIケーブルは付属していません。HDMI接続でご使用の際は、別途HDMIケーブルをご用意ください。
■本製品にはUSB電源は同梱しておりません。5V電源でご使用の際は、別途2A以上のUSB電源をご用意ください。
■Apple社によっては、外部モニターへの映像出力を禁止している場合があります。その場合はMA02を使用しても、映像出力できません。
■HDMIの出力解像度は480p固定です。

接続イメージ

