

[RENAULT]
ルノー専用
ISCR3


アイドリングストップ
コントローラー

代行プッシュマン

本製品は、運転者の代わりに自動でボタンを押す

代行プッシュする

商品です

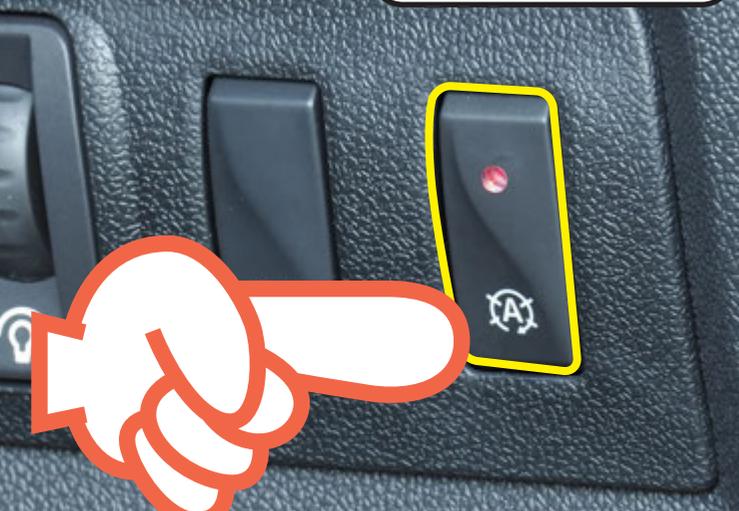

毎回、毎回

スイッチを押す
手間がなくなる!!

Beat-Sonic®

アイドリング
ストップで

こんなお悩み 無いですか？

夏のエアコンが
熱風に!!!



エンジンが停止すると、夏の暑い日には熱風が出て不快になります。

発進が遅れて危険




アクセルを踏んでからエンジンが再始動するまでにタイムラグがあるため、車両の発進が遅れる場合があります。右折時などで発進のタイミングが合わず、危険な場合があります。

雨の日は止まるたびに
窓がくもる



エンジンが停止すると、エアコンが送風に切り替わります。雨の日など湿度が高い場合、窓ガラスが一気に曇り危険な状態になってしまいます。

バッテリーの
消耗がきになる

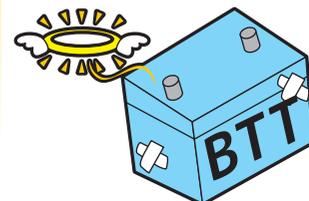

アイドリングストップ機能によりバッテリーの放電と充電が高サイクルで繰り返されることによりバッテリーの寿命が短くなります。

そんなときは、純正のアイドリングストップのスイッチを押せばOK!
でも、エンジン始動の度にリセットされるので忘れてしまう。。

そんなお悩みは **が解決!!**

代行プッシュマン



代行プッシュマン 設置 でそんなわずらわしさから解放!



エンジン始動時にアイドリングストップ機能は**OFF**

ルノー専用 適合表

アイドリングストップ コントローラー

■アイドリングストップ コントローラーとは

お車のアイドリングストップ機能をOFFにするスイッチ裏に配線すると、エンジンをかけたときにアイドリングストップ機能をON状態にするかOFF状態にするか選択できるようになります。純正スイッチの機能はそのままなので、今までどおり必要に応じてアイドリングストップ機能をON/OFFすることができます。




ボタンをいつでも純正状態に戻す!

- 電源電圧 DC11~15V
- 消費電流 20mA以下
- 外形寸法 78×20×48(幅×高さ×奥行き・本体のみ)
- 重量 約50g
- 同梱品 本体、取扱説明書/保証書、適合表、ボジタップ(4ヶ)、ウレタンシート(1枚)

代行プッシュマン
アイドリングストップコントローラー
ISCR3 ルノー専用
価格20,000円(税抜き)

■接続イメージ

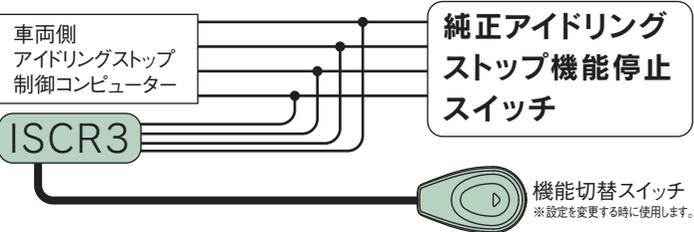


※バッテリー交換の際は必ずメーカー指定のバッテリーをご使用ください。車両火災などのトラブルに繋がる可能性があります。

詳細仕様はWebで www.beatsonic.co.jp

Beat-Sonic 株式会社 ビートソニック
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592
FAX 0561-74-5595 ©CAT105 2017.8

■純正スイッチの機能はそのまま

製品を取り付けても純正スイッチの機能はそのままなので、今までどおり必要に応じてアイドリングストップ機能をON/OFFすることができます。

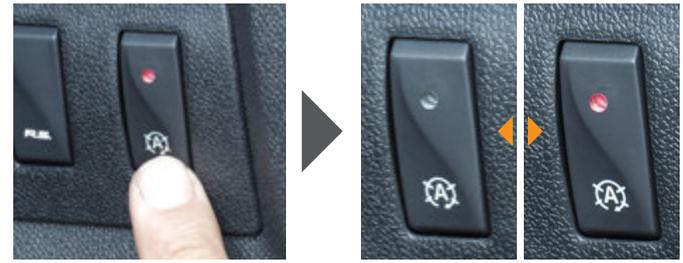

■純正のアイドリングストップ/オフスイッチとは?



アイドリングストップ機能を一時的になくしたい場合に使用する純正スイッチです。このスイッチを押すとアイドリングストップ機能が停止(停車中でもアイドリングが継続します)します。ところが、このスイッチはエンジンをかけ直すと自動的にリセットされてしまうため、アイドリングストップが作動(停車中にアイドリングが停止)してしまいます。その為、**アイドリングストップが不要な人はエンジンをかけ直す度に、このスイッチを押さなければなりません。**

■モード切替で純正状態に!

本製品の機能切替スイッチでモード切替えができます。LED点灯・・・エンジン始動時にアイドリングストップ機能はOFF。LED消灯・・・エンジン始動時にアイドリングストップ機能はON。(純正状態)



メーカー	車種	年式	型式	取付位置
ルノー	カンゲー	H26/07-	KWH5F	ハンドル右側
	トゥインゴ	H28/09-	AHH4B/AHH4D	ハンドル右側
	メガーヌ	H23/02-	DZF4R/KZF4R/KZH5F/ZF4R/ZH5F	ハンドル右側
	ルーテシア	H25/09-	RH5F1/RM5M1	ハンドル右側

※上記適合情報は
H29.6月現在のものです
最新の適合は弊社ホームページにて
ご確認ください。

