


純正デッキ/モニター 取外し手順

この手順書を参考に車両部品を取外してください。
 ※グレード、装備などにより取外し方法が異なることがあります。

[全体図]

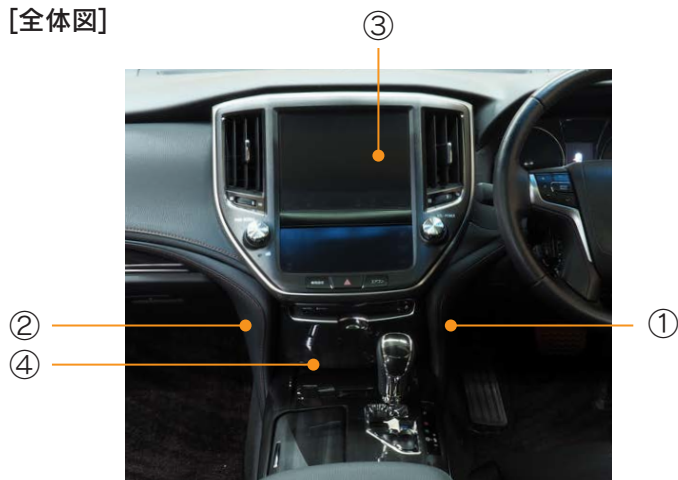

④ラジオレシーバASSYを固定しているボルト4本を外す。
 両サイドを持ち、手前に引いて取外す。
 本体裏のカプラーをすべて外す。



[取外し手順] ● ツメ・クリップ ● ボルト

※取外し作業の際は、養生用の保護テープを適宜ご使用ください。

①パネルのサイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメ・クリップのかん合8か所)



②パネルのサイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメ・クリップのかん合10か所)



③純正モニターを固定しているボルト2本を外す。(モニター下部にボルトあり)
 両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合10か所)
 純正モニター裏のカプラーをすべて外す。

