



純正デッキ / モニター 取外し手順

[全体図]

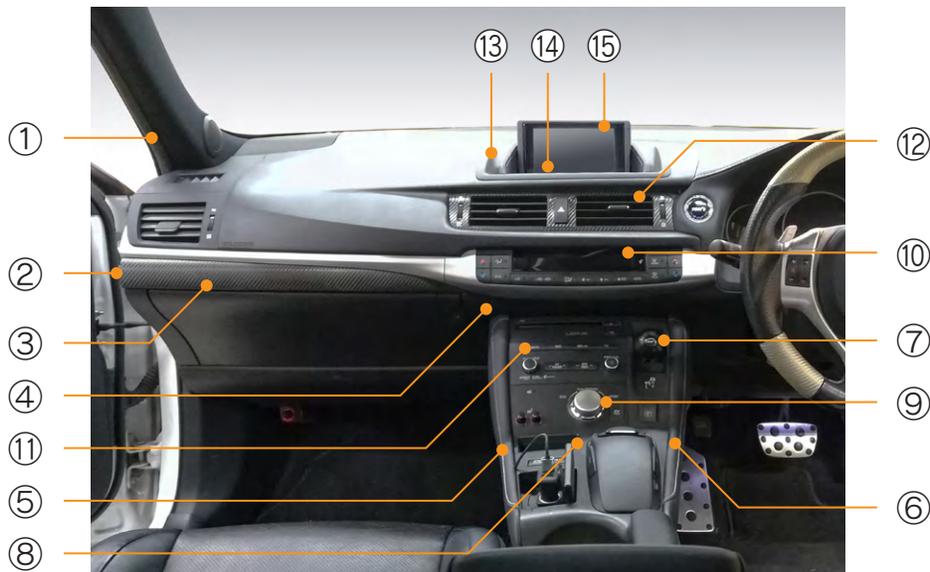

[取外し手順]

- ① ウェザストリップを取外す。
- ② サイドパネルを取外す。(ツメ3か所、クリップのかん合およびガイド4か所)
- ③ 助手席前ガーニッシュを取外す。(クリップのかん合5か所)

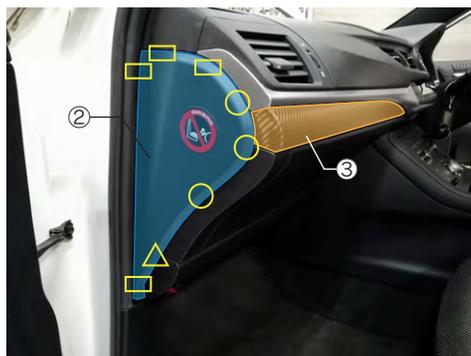


- ④ センターパネルアンダーガーニッシュを取外す。(ツメのかん合7か所、ガイド4か所)



- ⑤ コンソールパネルガーニッシュ(左)を取外す。
(ツメ4か所、クリップのかん合およびガイド3か所)
- ⑥ コンソールパネルガーニッシュ(右)を取外す。
(ツメ5か所、クリップのかん合およびガイド2か所)
- ⑦ シフトノブを取外す。
- ⑧ センターコンソールパネルを取外す。
(後方側ツメのかん合9か所、前方側ツメのかん合3か所)

- ⑨ コントロールパネルASSYを取外す。(ツメのかん合6か所、ガイド2か所)
- ⑩ エアコンパネルを取外す。(ツメのかん合7か所)
- ⑪ 純正デッキを取外す。(ネジ×4)
- ⑫ エアコン吹き出し口を取外す。(ツメのかん合8か所、ガイド3か所)
- ⑬ モニターカバーを取外す。(ツメのかん合14か所)
※ マイナスドライバーを使用して、下からツメのかん合2か所を外す。
- ⑭ モニターを手で起こし、モニターエンドパネルを取外す。
(ツメのかん合5か所、ガイド4か所)

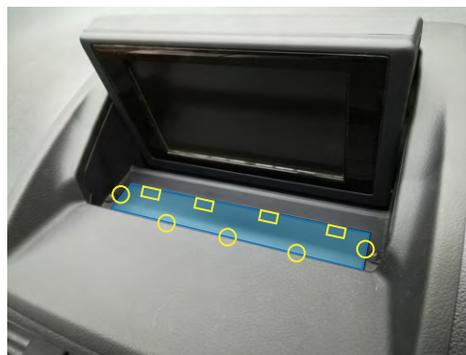

- ⑮ モニターを手前に引くようにして外す。(ネジ×2)

