


[全体図]




[取外し手順]

- ① シフトレバーを反時計回りに回し、取外す。
- ② センターコンソールパネルを取外す。

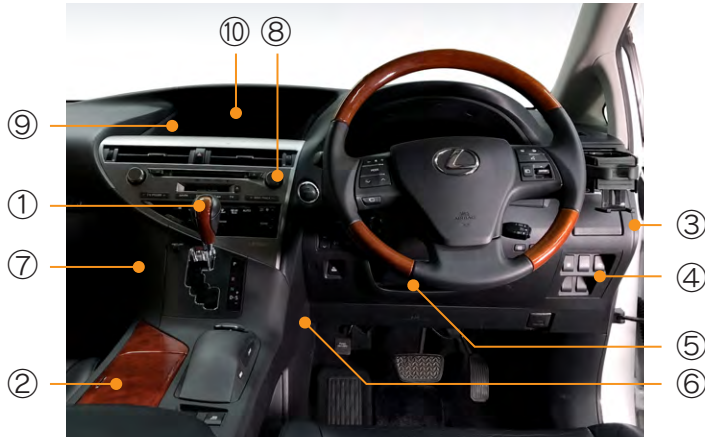

- 1. ドリンクホルダー側に手をかけパネルを浮かせる。
(ツメ4か所、クリップ4か所のかん合)
- 2. [シートヒーター付き]シートヒータースイッチを取外す。(ツメのかん合4か所)
- 3. パネル前方を持ち、手前方向に引きながらセンターコンソールパネルを取外す。
(ツメ3か所、クリップ3か所のかん合)


- ③ サイドパネルを取外す。(ツメのかん合6か所)
- ④ 裏から手を入れスイッチホールベースを取外す。(ツメのかん合4か所、ガイド2か所)

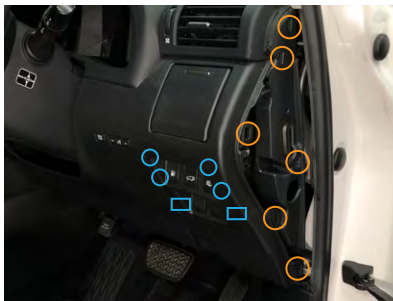


- ⑤ ステアリングコラム右カバーを開けネジを2本取外し、ステアリングコラム下パネルを取外す。(クリップのかん合8か所、ガイド2か所)




- ⑥ コンソール右パネルを取外す。(ツメ、クリップのかん合2か所、ガイド2か所)

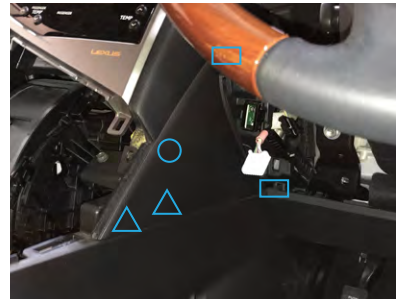


- ⑦ コンソール左パネルを取外す。(クリップのかん合7か所)

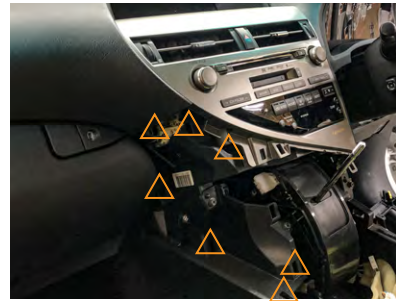

- ⑧ デッキを取外す。(ボルト4本、クリップのかん合9か所)

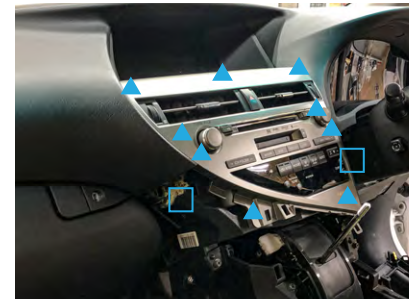

- ⑨ モニターカバーを取外す。(かん合5か所)



- ⑩ モニターを取外す。(ネジ3本、ツメのかん合2か所)