TOON

DMS-SP02 取扱説明書

NO:000003

推奨作業人数
2人以上

この度はDMS-SP02をお買い上げいただき、ありがとうございます。取り付ける前に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本製品の適合と主な特徴

メーカー	車種	取付場所
トヨタ	アルファード	フロントドアスピーカー専用
	ヴェルファイア	フロントドアスピーカー専用

・車種専用のシンプル設計なので特殊な工具がなくても施工できます。
・軽い素材なので取り付けても車に負担がかかりません。
・本製品は自動車用内装材料の難燃性試験に合格した素材を使用しています。
※自動車用内装材料の難燃性試験成績書は弊社Webサイトにて公開しています。

■注意事項

・内張りを外した際に外したカプラーやケーブルは確実に元に戻してください。
・カプラーを抜くときはロック部分を押しながら、カプラーを持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張ると、断線やカプラーから配線が抜ける恐れがあります。
・ドアロックケーブルとドアオープンケーブルは確実に元に戻してください。
（ドアが開かなくなったり正常に機能しなくなる恐れがあります。）
・ドア内張りを戻す際は、クリップとドアパネルの穴の位置をしっかりと確認して取り付けてください。
（位置がずれているとクリップやクリップ土台の破損の原因になります。）
・スピーカーからの音が内張りなどに干渉して出た余分な音を抑制するため、音が小さくなったように感じることがありますが、スピーカーからの純粋な音のみがでているという現象であり、本製品の効果の一部となります。
・適合年式はモデルチェンジなどで変わることがあります。最新の情報は弊社Webサイトでご確認ください。
・本製品は梱包時の状況により剥離紙の表面に亀裂が生じる場合がございますが、製品の性能や品質には問題ございません。

■仕様

マット材質：NBR（難燃性試験合格品）

■同梱品


SP背面吸音マット×2枚


SPリングマット×2枚

制振材×2枚

制振材
圧着用ローラー


難燃性試験評価書

SPリングステイ
（L側/R側）

製品保証について

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
保証期間はご購入後1年となります。

保証範囲など製品保証

保証範囲など製品保証については、
弊社Webサイトよりご確認ください。

https://www.beatsonic.co.jp/warranty/

■取り付け上の注意事項

禁止
※運転操作や車体の可動部分を妨げないように取り付けること。
※パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取り付けないこと。

注意
※この製品の不当な取扱による不具合または不当な取り付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

⚠ 取り付け作業を行う前のご注意

※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※取り付け後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

注意
※作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。
（純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。）
※本製品は純正機能を損なわないように設計しております。 車両の保証に関する問い合わせは車両販売店にお問い合わせください。

製品についてのお問合わせ窓口

▶ Webお問合わせフォーム［24時間受付］
http://contact.beatsonic.co.jp/

Beat-Sonic
株式会社 ビートソニック
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町庚申472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 URL http://www.beatsonic.co.jp/

掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社または個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社Webサイトをご参照ください。

必要工具

・プラスドライバー
・内張りはがし
・クリップリムーバー
※スピーカーがリベット止めの場合、本製品の取り付けには電動ドリルやハンドリベッター、交換用のリベットが必要です。
※リベット止めを交換するために必要な道具および部品は本製品に同梱されておりません。別途ご用意ください。

①取付方法

※内張りやスピーカーの外し方は車種によって異なります。詳しい外し方はディーラーなどでご確認ください

①ドア内張りを外す

a.ドアの内張りを固定しているネジを外します。
b.クリップを外してドアパネルから内張りを外します。このとき、内張りに接続されているカプラーやドアロックケーブル・ドアオープンケーブルも外します。
※ドアロックケーブル・ドアオープンケーブルは戻す際に位置を間違えないよう、どちらかにマーキングをしてください。

②スピーカーを外す

スピーカーを固定しているネジと接続されているカプラーを外し、ドアパネルからスピーカーを外します。
※スピーカーがリベット止めされている場合、電動ドリルを使用してリベットを外してください。
※リベットは一度外すと再利用ができません。本製品取り付け後は市販のリベットでスピーカーを固定してください。

③制振材と吸音マットを取り付ける

a.スピーカー裏ドアパネルに制振材→SP背面吸音マットの順で取り付けます。

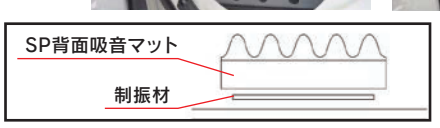

※制振材とSP背面吸音マットはパイプなどを避けて、なるべく平らな面に貼ること。

b. SPリングステイをスピーカー周りに貼り付けます。
※巻き始めはカプラー横から行い、カプラー部分にかぶらないように貼ってください。

c.SPリングステイを貼ったスピーカーを元に戻し、スピーカーの周りにSPリングを貼り付けます
※ネジを締める際は、SPリングステイがネジに巻き込まれないよう注意してください。

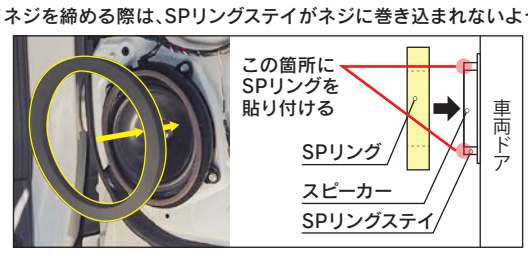

※注意：スピーカー内部の振動部分■に触れないように取り付けてください。

④取り付けが完了したら、ドア内張りを取り外しと逆手順で元に戻す

※ドアロックケーブル・ドアオープンケーブルは確実に元に戻してください。取り付けが不完全の場合ドアの開閉ができなくなります。
※作業中にドアハンドル部が外れた場合は、そのまま戻さず、内張りにしっかりと固定してから作業を再開してください。