


# [ 接続方法 ]

## トヨタ・スタンダードな取付方法(ディスプレイオーディオ)

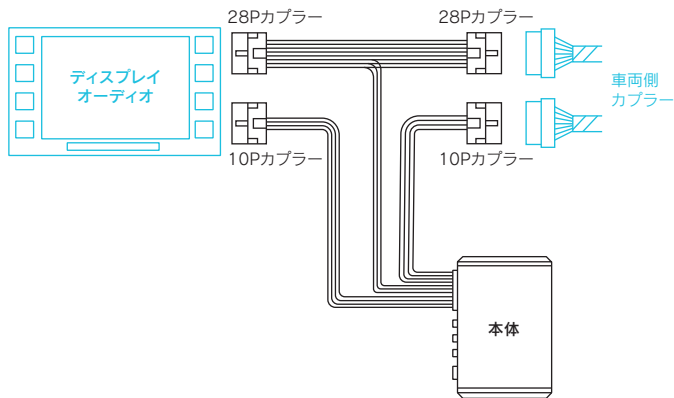

## 本体取付方法

車種によりセンターパネル・内張り等の取外し方が異なります。あらかじめディーラー等で各車両の資料を入手の上、慎重に作業を行ってください。

① エンジンスイッチをOFFにして10分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

② ディスプレイオーディオを取外します。

### ディスプレイオーディオ裏側

※TOON Xで使用しないケーブルの位置は、異なる場合があります。使用しないケーブルは取外し前と同じ位置に接続してください。



10ピンケーブル  
TOON Xのケーブル(10P)を取付けます。

28ピンケーブル  
TOON Xのケーブル(28P)を取付けます。

### 接続するケーブルに注意してください!

TOON X(28ピン)のケーブルは、3つ並んだケーブルのどれでも接続できてしまいます。間違えて接続するとナビの動作不良、故障の原因となります。接続するケーブルには十分ご注意ください。

③ 付属の車両接続用ハーネスを取付けます。


ディスプレイオーディオの10ピン/28ピンケーブルを抜き、付属の車両接続用ハーネスを間に割り込ませるように取付けます。TOON Xの取付けに関連のない純正のケーブルはすべて元に戻します。

④ TOON X本体を設置します。


純正機器の可動部や配線に強いテンションがかかる設置場所を避け、適宜養生をして設置してください。

⑤ ディスプレイオーディオをもとの場所に戻し、純正パネルを取外しと逆の手順で取付けます。


## トヨタ・スタンダードな取付方法(ディーラーオプションナビ)

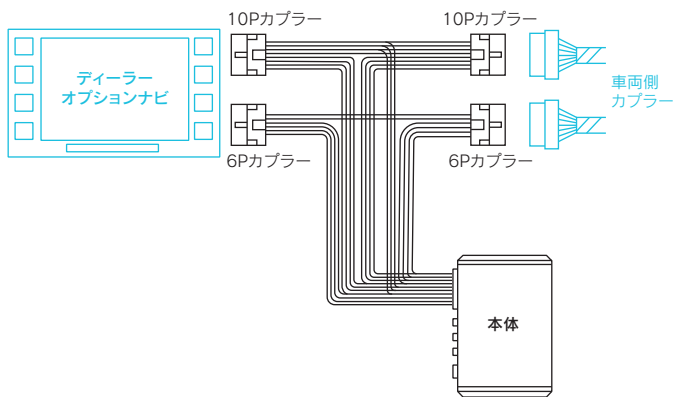

## 日産・スタンダードな取付方法

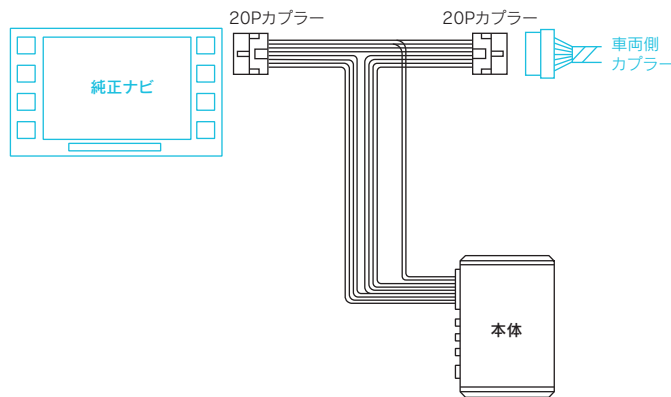

## チューンナップウーファアの取付方法

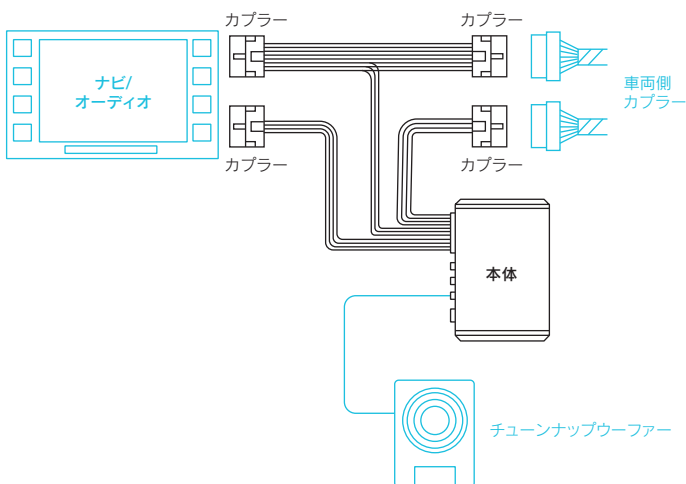

## スピーカーを増設する場合の取付方法(外部アンプ)

