

純正アンプへのアクセス手順

メーカー	車種	型式	年式
トヨタ	アルファード	AAHP45W/AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W	R05/06～
	ヴェルファイア	AAHP45W/AAHH40W/AAHH45W/TAHA40W/TAHA45W	R05/06～

※取り外し作業の際は、傷が付きそうな箇所にマスキングテープを貼り、内張り剥がしの使用をお勧めします。

■ … 取り外すパーツ ■ … ツメ、クリップ、ボルト、カプラー

①グローブボックス下のパネルを取り外す

グローブボックスの下にあるパネルと、それに繋がっているカプラーを取り外す。




カプラー

②助手席側のセンターコンソールパネルを取り外す

助手席側の足元奥にあるクリップをクリップリムーバーなどで外す。

手前側から手を入れて、センターコンソールパネルを取り外す。

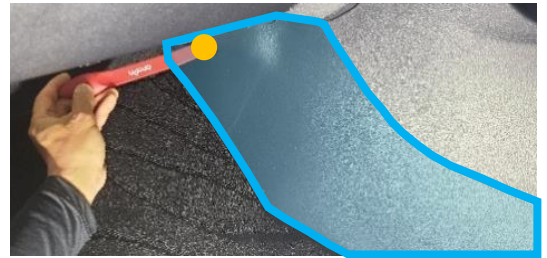

③ステアリング下のパネルを取り外す

ボルトを2か所（オレンジ○位置）外す。



ステアリング下にあるパネルとそれに繋がっているカプラーを取り外す。



④運転席側のセンターコンソールパネルを取り外す

②で外したパネルと同じ手順で、運転席側のセンターコンソールパネルを外す。

パネルを外した先の純正アンプへ接続が可能。

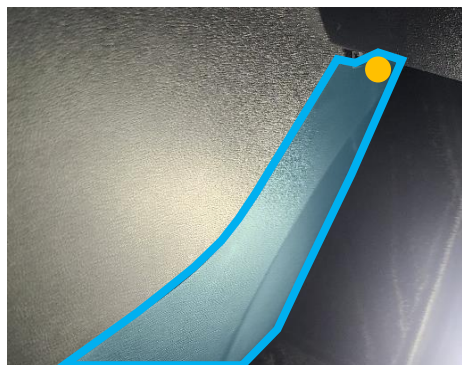

補足

④までの工程で純正アンプに接続することは可能ですが、ステーから外すことで作業しやすくなります。

アンプ本体の左右に2か所ずつ付いているボルト（オレンジ○位置）を外し、作業しやすい向きに角度を調整してください。



ボルト：運転席側



ボルト：助手席側