

純正アンプへのアクセス手順

メーカー	車種	型式	年式
レクサス	NX	AAZA20/AAZA25/AAZH20/AAZH25/AAZH26/TAZA25	R03/11～


※取り外し作業の際は、傷が付きそうな箇所にマスキングテープを貼り、内張り剥がしの使用をお勧めします。
 ※車両のグレードや装備仕様により、取り外し方法が異なることがありますので、あらかじめご確認ください。

■ … 取り外すパーツ ■ … ツメ、クリップ、ボルト、カプラー

①インパネを取り外す


①-1 グローブボックスとパネルを取り外す

グローブボックスを取り外す。グローブボックス右横のパネルを取り外す。



①-2 細いパネルを取り外す

①-1 で取り外したパネルのすぐ上にある細いパネルを手前に引いて取り外す。
 (緑色マスキングテープ部分)




②シフトノブを取り外す

シフトノブを反時計回りに回して取り外す。



③シフトパネルカバーを取り外す

センターコンソールボックスの蓋を運転席側から開けた状態で、シフトパネルカバーを取り外す。シフトパネルカバー裏のカプラーを外す。(オレンジ○位置)



④コンソールアッパパネルガーニッシュを取り外す

④-1 パネルを外す


ドライブモード選択スイッチ下のパネルを取り外す。

※ドライブモード選択スイッチ部に触らないようにパネルを取り外してください。(赤の矢印部分)
スイッチ部を押ししたり引っ張ったりすると破損の原因になります。




④-2 パネルとカプラーを外す

コンソールアッパパネルガーニッシュを取り外す。クリップで止められたカプラーが付いているため、クリップを外してからカプラーを外す。(オレンジ○位置)



⑤ コンソールパネルを取り外す


センターコンソールの蓋を助手席側から開き、左側面のコンソールパネルを左側に引いて取り外す。
そのあと、上面のコンソールパネルを真上に引いて取り外す。

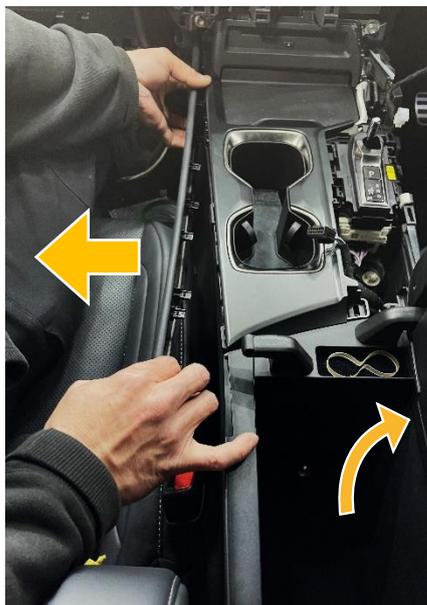

⑥ トランスミッションフロアシフトを取り外す

ボルト 4 か所（オレンジ○位置）を取り外す。

トランスミッションフロアシフトを取り外し、後方についているカプラーを外す。

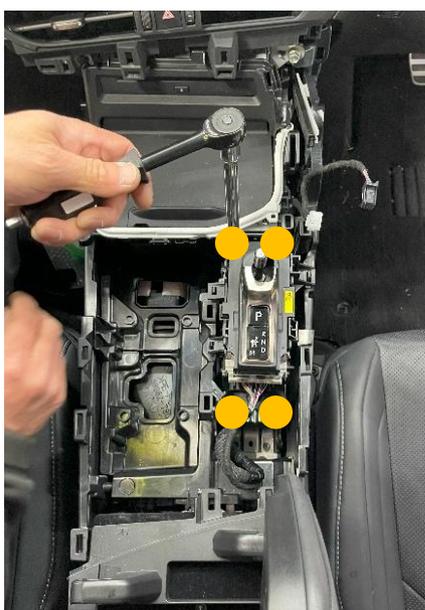

⑦コンソールボックスを取り外す（ディスクプレーヤーありの場合）

※コンソールパネルの取り外し手順はディスクプレーヤーの有無により異なります。ディスクプレーヤーが装着されていない車両につきましては、取り外し手順をディーラーなどでご確認ください。



ディスクプレーヤーのカバーを手前に引いて取り外す。

コンソールボックスを真上に引いて取り外し、コンソールボックス裏のカプラーを外す。



⑧スカッフプレートを取り外す

運転席側のスカッフプレートを、真上に持ち上げて取り外す。

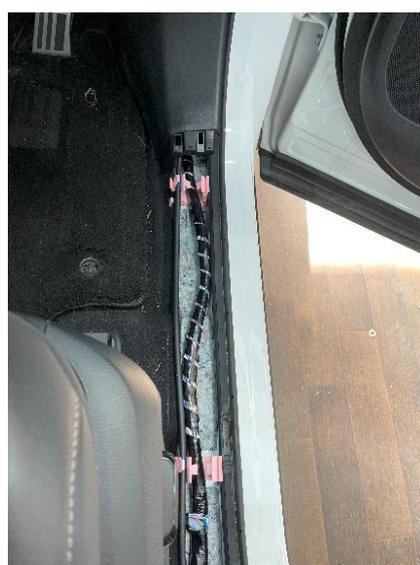

⑨カウルサイドトリムボードを取り外す

⑧の工程で外したプレートの奥にあるカウルサイドトリムボードのボルト1か所（オレンジ○位置）を外す。
上部にあるクリップを外した後に、手前に引いて取り外す。




⑩インパネアンダーカバーを取り外す

インパネアンダーカバーのボルト3か所（オレンジ○位置）とクリップ3か所（オレンジ△位置）を外し、カバーを取り外す。
インパネアンダーカバー裏のカプラーを外す。




⑪インパネフィニッシュパネルを取り外す

パネル周辺にマスキングをしたあと、パネル左側の隙間から手を入れ、パネルを手前に引いて取り外す。
※怪我防止のため、内張り剥がしの使用をお勧めします。



⑫ コンソールボックスインサートを取り外す（運転席側/助手席側）

コンソールボックス下部にあるパネルをサイド方向に引き出し、手前に引いて取り外す。
運転席側、助手席側どちらも同じ手順でパネルを取り外す。

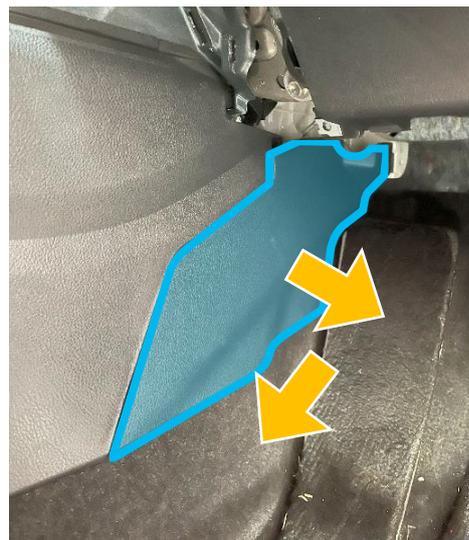


⑬ センターコンソールボックスリアエンドパネルを取り外す

センターコンソールボックスのリアエンドパネルを、内張り剥がしなどを使って隙間を作り、手前に引いて取り外す。パネル裏のカプラーをすべて外す。



⑭ コンソールボックスブラケットを取り外す




ボルト4か所（オレンジ○位置）を外し、コンソールボックスブラケットを取り外す。



⑮ センターコンソールボックスを取り外す

コンソールボックス内のボルト 3 か所（1 枚目オレンジ○位置）、センターコンソール奥のボルト 2 か所（2 枚目オレンジ○位置）を外す。

コンソールボックスリアエンドに付いているカプラーを外したあと、センターコンソールボックスを後席側に引き上げて取り外す。

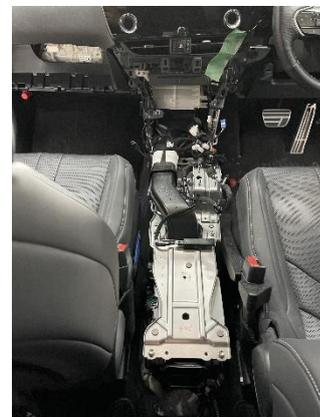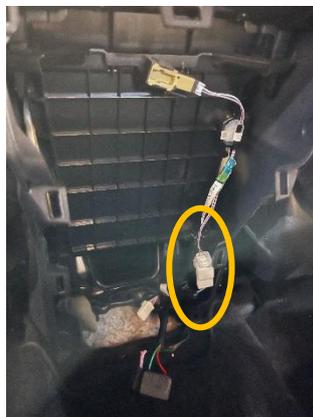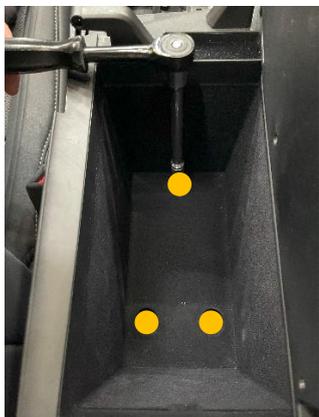

⑯ アンプへのアクセス

助手席側からアンプへの接続が可能。



アンプ位置