

純正アンプへのアクセス手順

メーカー	車種	型式	年式
トヨタ	GR ヤリス	GXPA16	R04/10～

※取り外し作業の際は、傷が付きそうな箇所にマスキングテープを貼り、内張り剥がしの使用をお勧めします。

■ … 取り外すパーツ ■ … ツメ、クリップ、ボルト

①トルクス（ボルト）を外して運転席シートを浮かせる

①-1 ボルトを外す

運転席シートレールのボルトが前方 2 か所、後方 2 か所の合計 4 か所あるので、すべて外す。（オレンジ○位置）



ボルト：シート前方



ボルト：シート後方

①-2 シートを浮かせる

ボルトをすべて外したら、助手席シートの前方側が少し浮いた状態になるようシートレールごと後方側に倒す。



補足

運転席下のコードクリップを外すことにより、さらにシートを持ち上げることが可能です。



コードクリップ

②カバーを取り外す

シート下のカバーを外すと、純正アンプに接続が可能。



純正アンプのカバー



純正アンプ




補足

純正アンプの横にあるステレオコンポーネントイコライザを外すことで、よりアンプへの接続がしやすくなります。

ステーに重なっているカーペットを少しめくり、ボルトを2か所外すとステレオコンポーネントイコライザが外せます。



拡大：ステレオコンポーネントイコライザ

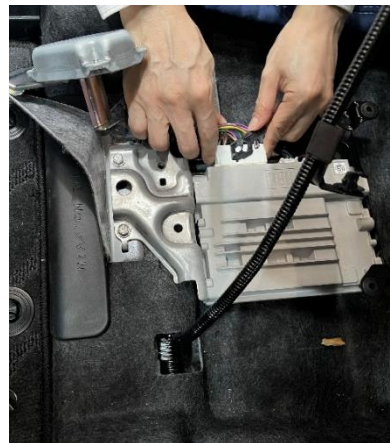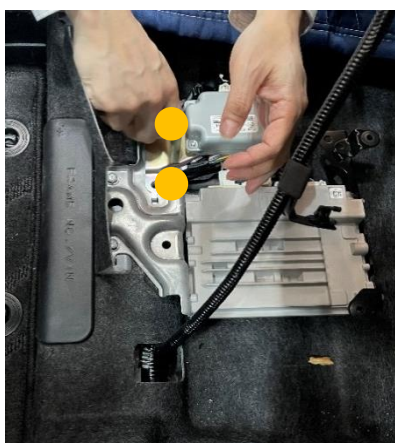

ステレオコンポーネントイコライザが外れて、純正アンプに接続が可能。