■Beat-Sonic

GRカローラ 純正アンプへのアクセス手順

メーカー	車種	型式	年式
トヨタ	GR カローラ	GZEA14H	R07/03-

※取り外し作業の際は、傷が付きそうな箇所にマスキングテープを貼り、内張り剥がしの使用をお勧めします。



・・・ 取り外すパーツ ・・・ボルト



① ボルト(トルクス)を外して助手席シートを浮かせる

1-1 ボルトを外す

助手席シートレールのボルトが前方 2 か所、後方 2 か所の合計 4 か所あるので、すべて外す。(オレンジ〇位置)




シート前方の画像



シート後方の画像

①-2 シートを浮かせる

ボルトをすべて外したら、助手席シートの前方側が少し浮 いた状態になるようシートレールごと後方側に倒す。

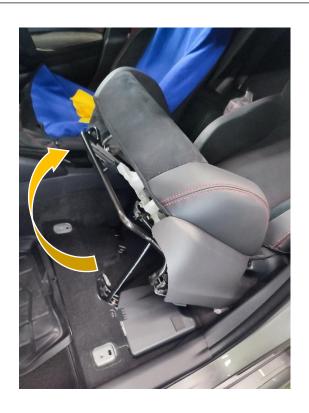

②純正アンプのカバーを取り外す

シート下の純正アンプのカバーを外すと、純正アンプに接続が可能。



純正アンプのカバー



純正アンプ