

この度はDMS-SP05をお買い上げいただき、ありがとうございます。取り付ける前に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本製品の適合と主な特徴

メーカー	車種	型式	年式	取付場所
トヨタ	カローラ	ZWE215/ZWE219/MZEA17	R04/10-	フロントドアスピーカー専用
トヨタ	カローラツーリング	ZWE215W/ZWE219W/MZEA17W	R04/10-	フロントドアスピーカー専用
トヨタ	カローラスポーツ	ZWE219H/MZEA12H	R04/10-	フロントドアスピーカー専用
トヨタ	カローラクロス	ZVG13/ZVG16/MXGH15	R07/05-	フロントドアスピーカー専用
トヨタ	GRカローラ※	GZEA14H	R07/03-	フロントドアスピーカー専用

※JBLプレミアムサウンドシステム付車除く

- ・車種専用のシンプル設計なので特殊な工具がなくても施工できます。
- ・軽い素材なので取り付けても車に負担がかかりません。
- ・本製品は自動車用内装材料の難燃性試験に合格した素材を使用しています。
- ※自動車用内装材料の難燃性試験成績書は弊社Webサイトにて公開しています。


■注意事項

- ・内張りを外した際に外したカブラーやケーブルは確実に元に戻してください。
- ・カブラーを抜くときはロック部分を押しながら、カブラーを持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張ると、断線やカブラーから配線が抜ける恐れがあります。
- ・ドアロックケーブルとドアオープンケーブルは確実に元に戻してください。
(ドアが開かなくなったり正常に機能しなくなる恐れがあります。)
- ・ドア内張りを戻す際は、クリップとドアパネルの穴の位置をしっかりと確認して取り付けてください。
(位置がずれているとクリップやクリップ土台の破損の原因になります。)
- ・スピーカーからの音が内張りなどに干渉して出た余分な音を抑制するため、音が小さくなったように感じることがありますが、スピーカーからの純粋な音のみがでているという現象であり、本製品の効果の一部となります。
- ・適合年式はモデルチェンジなどで変わることがあります。最新の情報は弊社Webサイトでご確認ください。
- ・本製品は梱包時の状況により剥離紙の表面に亀裂が生じる場合がございますが、製品の性能や品質には問題ございません。

■仕様

マット材質：NBR(難燃性試験合格品)

■同梱品

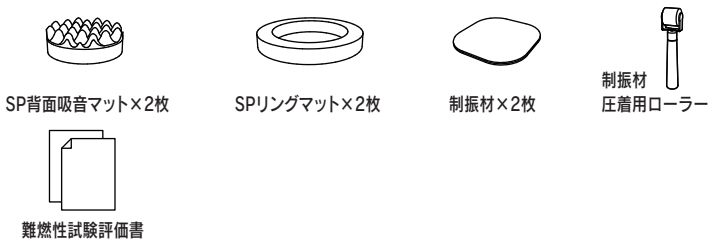

■取付け上の注意事項

- ※運転操作や車体の可動部分を妨げないように取り付けること。
- ※パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
- ※水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。
- ※この製品の不当な取扱による不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了承ください。
- ※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウインカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。
- ※作業を行う前に必ず、純正テッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。
(純正テッキが正常に動作しない場合は、本機を取り付けても正常に動作しません。)

△取付作業を行う前のご注意

※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。

※取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウインカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

※作業を行う前に必ず、純正テッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。
(純正テッキが正常に動作しない場合は、本機を取り付けても正常に動作しません。)

製品保証について

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
保証期間はご購入後1年となります。

保証範囲など製品保証については、
弊社Webサイトよりご確認ください。

<https://www.beatsonic.co.jp/warranty/>



製品についてのお問い合わせ窓口



▶ Webお問合わせフォーム [24時間受付]
<http://contact.beatsonic.co.jp/>

Beat-Sonic
株式会社 ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町庚申472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592

URL <http://www.beatsonic.co.jp/>

掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社または個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社Webサイトをご参照ください。

必要工具

- ・プラスドライバー
- ・内張りはがし
- ・クリップリムーバー

※スピーカーがリベット止めの場合、本製品の取り付けには電動ドリルやハンドリベッター、交換用のリベットが必要です。

※リベット止めを交換するために必要な道具および部品は本製品に同梱されておりません。別途ご用意ください。

① 取付方法

※内張りやスピーカーの外し方は車種によって異なります。詳しい外し方はディーラーなどでご確認ください

① ドア内張りを外す


- ドアの内張りを固定しているネジを外します。
- クリップを外してドアパネルから内張りを外します。このとき、内張りに接続されているカブラーやドアロックケーブル・ドアオープンケーブルも外します。
※ドアロックケーブル・ドアオープンケーブルは戻す際に上下を間違えないよう、どちらかにマーキングをしてください。

② スピーカーを外す

- スピーカーを固定しているネジと接続されているカブラーを外し、ドアパネルからスピーカーを外します。
- ※スピーカーがリベット止めされている場合、電動ドリルを使用してリベットを外してください。
※リベットは一度外すと再利用ができません。本製品取り付け後は市販のリベットでスピーカーを固定してください。

③ 制振材と吸音マットを取り付ける

- スピーカー裏ドアパネルに制振材→SP背面吸音マットの順で貼り付けます。
※制振材とSP背面吸音マットはパイプなどを選んで、なるべく平らな面に貼るようにしてください。
- スピーカーを元に戻し、SPリングマットをスピーカーの周りに貼り付けます。
※スピーカー内部の振動部分に触れないように貼り付けてください。

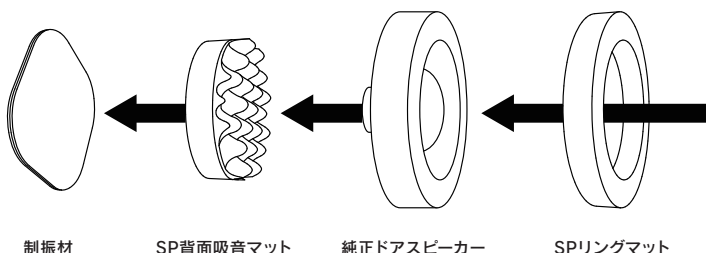

④ 取り付けが完了したら、ドア内張りを取り外しと逆手順で元に戻す

※ドアロックケーブル・ドアオープンケーブルは確実に元に戻してください。取り付けが不完全の場合ドアの開閉ができなくなります。

※作業中にドアハンドル部が外れた場合は、そのまま戻さず、内張りにしっかりと固定してから作業を再開してください。