Beat-Sonic®

ヤリス
専用スタンド

BSA44 取扱説明書

NO:000001

この度はスタンド「BSA44」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■本製品の主な特徴

・本製品はヤリス（KSP210/MXPA10/MXPA12/MXPA15/MXPH10/MXPH15/GXPA16）専用スタンド BSA44です。
・ビートソニック規格のL型フックが付いているので、お好きなホルダーと組み合わせて使用できます。

取付イメージ

■仕様

寸法：W50×H50×D178（mm）

■同梱品

BSA44本体、取扱説明書

■お取付け上の注意事項

注 意

■形状や重さ、振動などのご利用環境により固定物が外れる場合があります。
■ホルダーと固定物が簡単に外れないことを確認してご使用ください。
■落下防止のため、必ず市販の落下防止ストラップ等を固定物とパイプ（車体側）に取付けてご使用ください。

【警告】

■運転や視界の妨げとなる位置には設置しないでください。
■本製品は、固定物の固定、スタンド部の固定を保証するものではありません。
■弊社は、製品や固定物の脱落、落下による付随的損害の補償については一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
■弊社は本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。

製品についてのお問合わせ窓口

▶ WEBお問合わせフォーム［24時間受付］
http://contact.beatsonic.co.jp/

Beat-Sonic®
株式会社ビートソニック
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町庚申（こうしん）472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592　URL http://www.beatsonic.co.jp/

掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社又は個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。

■本製品の使用方法

【各部の説明】

ジョイントベースマウント部
ボールジョイントなので自由自在に調節できます。調節したあとは下のノブを回して固定してください。

ボールジョイント固定ノブ
反時計回りに回すと固定できます。

L型フック
ホルダーを取付ける部分です。

ケーブルクランプ
ケーブルを固定することができます。

調節レバー
このレバーをあげるとアームを調節できます。お好みの角度に合わせた後、レバーを倒して固定してください。

【可動域】

一番下の調節レバーをあげると、横方向も調節可能になります。

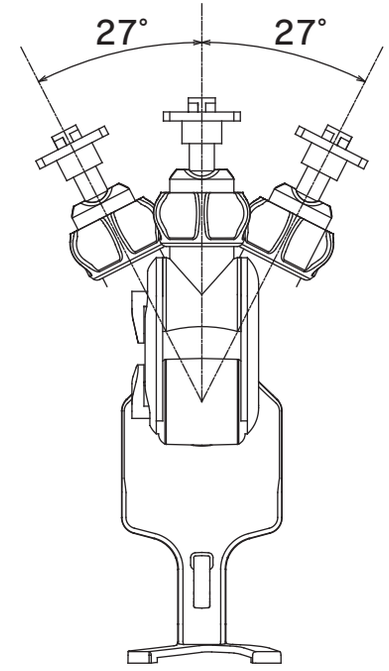

取付方法は裏面へ▶

■取付方法

【取付位置について】

ディスプレイ下のトレイの平らな所に取付可能です。
※操作に支障が出る場所やハザードスイッチの下は避けてください。

①位置決め

取付ける前に、取付けたいおおよその位置を決めておきます。

②貼付ける

製品の裏の剥離紙を剥がし、取付けます。
※貼り付け前に、付属のアルコールクリーナーで取付け面の脱脂処理を行い、完全に乾燥させます。