

# 30系アルファード/ヴェルファイア

## T-Connect SDナビゲーションシステム(10.5インチ)+JBLプレミアムサウンドシステム (17SP)

型式：AYH30W/GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W（アルファード）


型式：AYH30W/GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W（ヴェルファイア）

年式：R02/01-R05/06

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X（DSP）で制御するための商品です。

※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

### スピーカーレイアウト

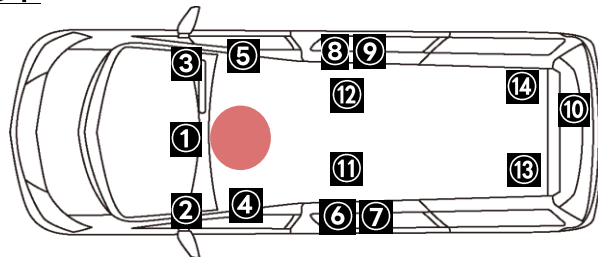

接続カプラー位置

※センターコンソール下

- ① CTR スピーカー口径8cm (Unity)  
② TWL スピーカー口径8cm (Unity)  
③ TWR スピーカー口径8cm (Unity)  
④ FL スピーカー口径17.8cm×25.4cm  
⑤ FR スピーカー口径17.8cm×25.4cm  
⑥ RL スピーカー口径2.5cm  
⑦ RL スピーカー口径17cm  
⑧ RR スピーカー口径2.5cm  
⑨ RR スピーカー口径17cm  
⑩ WF1/WF2 スピーカー口径20cm

- ⑪ ROR スピーカー口径8cm  
⑫ ROR スピーカー口径8cm  
⑬ SL スピーカー口径8cm  
⑭ SR スピーカー口径8cm

### ハーネス情報

| スピーカー位置 | スピーカー口径       | 30ピンメス（黒色ロック付） |   |       |    |   |       | 30ピンオス |    |       |    |    |       |
|---------|---------------|----------------|---|-------|----|---|-------|--------|----|-------|----|----|-------|
|         |               | 1              |   | BAT   | 16 |   | BAT   | 1      |    | BAT   | 16 |    | BAT   |
|         |               | 2              |   | TMUT  | 17 |   | SPD   | 2      |    | TMUT  | 17 |    | SPD   |
|         |               | 3              |   | GND   | 18 |   | GND   | 3      |    | GND   | 18 |    | GND   |
| ⑥/⑦     | 2.5cm/17cm    | 4              | A | RL+   | 19 | A | RL-   | 4      | AA | RL+   | 19 | AA | RL-   |
| ⑬       | 8cm           | 5              | B | SL+   | 20 | B | SL-   | 5      | BB | SL+   | 20 | BB | SL-   |
| ⑪/⑫     | 8cm/8cm       | 6              | C | ROR+  | 21 | C | ROR-  | 6      | CC | ROR+  | 21 | CC | ROR-  |
| ⑩       | 20cm          | 7              | D | WF 2+ | 22 | D | WF 2- | 7      | DD | WF 2+ | 22 | DD | WF 2- |
| ⑩       | 20cm          | 8              | E | WF 1+ | 23 | E | WF 1- | 8      | EE | WF 1+ | 23 | EE | WF 1- |
| ⑭       | 8cm           | 9              | F | SR+   | 24 | F | SR-   | 9      | FF | SR+   | 24 | FF | SR-   |
| ②       | 8cm (Unity)   | 10             | G | CTR+  | 25 | G | CTR-  | 10     | GG | CTR+  | 25 | GG | CTR-  |
| ④       | 17.8cm×25.4cm | 11             | H | FL+   | 26 | H | FL-   | 11     | HH | FL+   | 26 | HH | FL-   |
| ⑧/⑨     | 2.5cm/17cm    | 12             | I | RR+   | 27 | I | RR-   | 12     | II | RR+   | 27 | II | RR-   |
| ①       | 8cm (Unity)   | 13             | J | TWL+  | 28 | J | TWL-  | 13     | JJ | TWL+  | 28 | JJ | TWL-  |
| ③       | 8cm (Unity)   | 14             | K | TWR+  | 29 | K | TWR-  | 14     | KK | TWR+  | 29 | KK | TWR-  |
| ⑤       | 17.8cm×25.4cm | 15             | L | FR+   | 30 | L | FR-   | 15     | LL | FR+   | 30 | LL | FR-   |

### 30ピンメス（黒色ロック付）ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

| L  | K  | J  | I  | H  | G  | F  | E  | D  | C  | B  | A  | GND |    | BAT |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3   | 2  | 1   |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18  | 17 | 16  |

| BAT |    | GND | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL |
|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16  | 17 | 18  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

### 20ピンカプラーアサイン表

| POWER  |     |     | HIGH INPUT |     |     | OUTPUT |     |     |       |
|--------|-----|-----|------------|-----|-----|--------|-----|-----|-------|
| ACC ⑩  | REM | RR+ | RL+        | FL+ | FR+ | FR-    | FR+ | FL- | FL+ ⑪ |
| +12V ⑨ | GND | RR- | RL-        | FL- | FR- | RL-    | RL+ | RR- | RR+ ⑩ |