


80系ハリアー後期

ディスプレイオーディオPlus(12.3インチ)+JBLプレミアムサウンドシステム (9SP)

型式：AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85
年式：R04/10-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X (DSP) で制御するための商品です。
※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

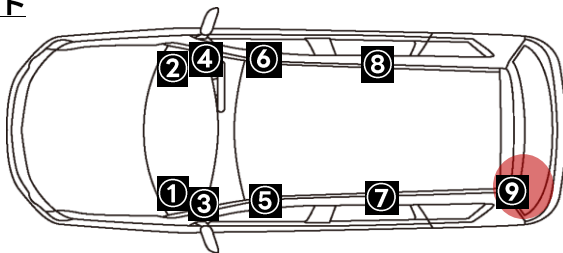

● 接続カプラー位置

※トランクルームパネル内

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| ① FL スピーカー口径8cm | ⑥ WFR スピーカー口径17cm |
| ② FR スピーカー口径8cm | ⑦ RL スピーカー口径15cm |
| ③ TWL スピーカー口径2.5cm | ⑧ RR スピーカー口径15cm |
| ④ TWR スピーカー口径2.5cm | ⑨ WF1/WF2 スピーカー口径22.4cm |
| ⑤ WFL スピーカー口径17cm | |

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス (黒色ロック付)						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2			17			2			17		
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
		4	A		19	A		4	AA		19	AA	
⑨	22.4cm	5	B	WFR+	20	B	WFR-	5	BB	WFR+	20	BB	WFR-
⑨	22.4cm	6	C	WF 1+	21	C	WF 1-	6	CC	WF 1+	21	CC	WF 1-
		7	D		22	D		7	DD		22	DD	
③	2.5cm	8	E	RL+	23	E	RL-	8	EE	RL+	23	EE	RL-
④	2.5cm	9	F	RR+	24	F	RR-	9	FF	RR+	24	FF	RR-
⑤	17cm	10	G	SL+	25	G	SL-	10	GG	SL+	25	GG	SL-
⑥	17cm	11	H	SR+	26	H	SR-	11	HH	SR+	26	HH	SR-
①	8cm	12	I	FL+	27	I	FL-	12	II	FL+	27	II	FL-
②	8cm	13	J	FR+	28	J	FR-	13	JJ	FR+	28	JJ	FR-
⑦	15cm	14	K	ML+	29	K	ML-	14	KK	ML+	29	KK	ML-
⑧	15cm	15	L	MR+	30	L	MR-	15	LL	MR+	30	LL	MR-

30ピンメス (黒色ロック付) ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER			HIGH INPUT				OUTPUT			
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	⑪
+12V ⑨	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	⑩