

TV-Controller

NO:G

取扱説明書

この度は、TV-Controllerをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、弊社は責任を負いかねます。
製品保証書は、販売店印、指定項目を記入し大切に保管してください。
尚、製品保証書の再発行はいたしません。


(株)ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561)73-9000 FAX(0561)74-5554

URL : <http://www.beatsonic.co.jp> / E-mail : [hallo@beatsonic.co.jp](mailto:hhallo@beatsonic.co.jp)

TV-Controllerご使用方法

- ・本製品は、切換スイッチを装備しておりますので、取付後操作できる位置に設置してください。
- ・このスイッチは、NAVI使用時「N.P.(ノーマル・ポジション)」にし、TVを見るときは「TV」に切替えてご使用ください。

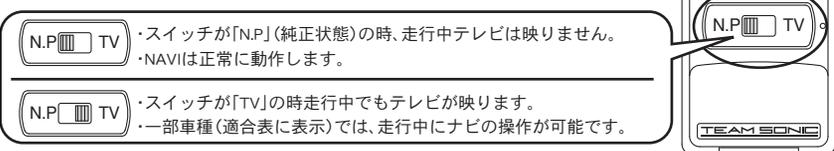

- ※バックモニター・ブラインドコーナーモニターは通常どおり使用できます。(一部車種は除く)
- ※「TV」側でもNAVIが使用できる車がありますが、「N.P.」側での使用をおすすめします。
- ※どちらの状態にしても走行中のNAVI操作はできません。(一部車種は除く)
- ※使用中「TV」から「N.P.」に切替えた時、NAVIが正常に動作するまで時間がかかることがあります。故障ではありません。

操作時の注意事項

■機種によっては、下記操作が必要になる場合があります。

- ※走行中に地図画面からTV画面に切替えた時、画面が表示されない(ブルーの画面)場合には、
1.「FM/AM」ボタンを選択する。
2.「TV」ボタンを押す。
の手順でテレビ画面を表示してください。


- ※地図画面から「オーディオボタン」でテレビ画面を表示した時には、画面上に現れる「決定」、「映像」ボタンを押してください。(押さないとナビ画面に戻ります。)

- ※走行中、テレビを選択しチャンネルを操作した時画面上に現れる「決定」ボタンを押してください。(押さないとナビ画面に戻ります。)


取付手順 (本製品は、TVモニター/TVチューナー/NAVIユニットに取付けて使用するものです。)

車種によりセンターパネル・内張等の取り外し方が変わってきますので、あらかじめディーラー等で各車両の資料を入手の上、慎重に作業を行ってください。
本製品を取付ける位置は車種により異なりますので、同梱の説明書(ないものも有)やパッケージラベル又は弊社ホームページでお確かめください。

- 1 エンジンを止めて、バッテリーのマイナス端子を外してください。
- 2 TVモニター/TVチューナー/NAVIユニットを探します。必要に応じてシート、メーター等を取り外してください。
- 3 TVモニター/TVチューナー/NAVIユニットから、本製品のコンネクターと同型のコンネクターを抜きます。

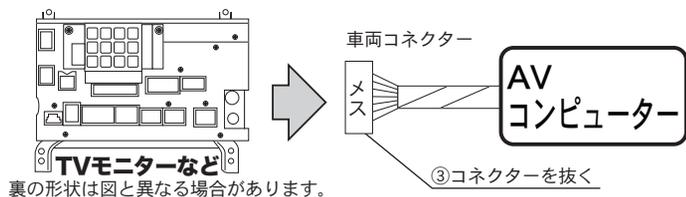

- 4 抜いたコンネクターを本製品へ接続し、本製品のコンネクターをTVモニター/TVチューナー/NAVIユニットなどに接続します。クワ型端子はボディーアースに接続してください。
※機種によっては、コンネクターが複数あったり、クワガタ端子が無い物もありますが、基本接続は同じです。

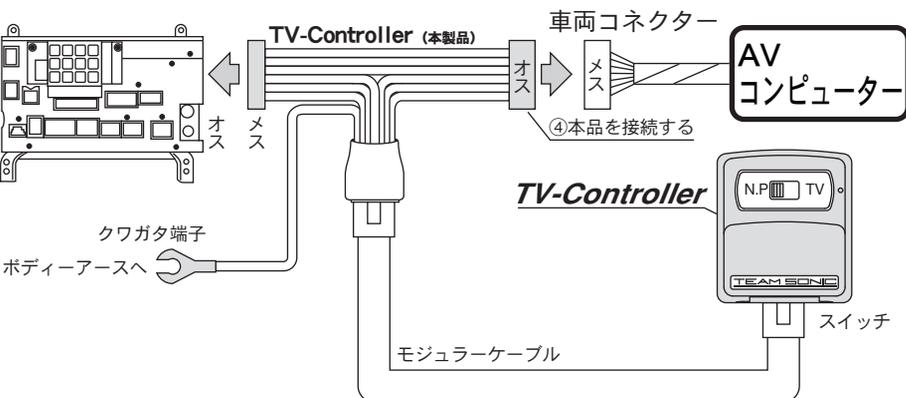

- 5 走行テストが可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続して走行テストを行います。テレビが映ることを確認してください。
※走行テストは必ず2人以上で行ってください。
※動作確認は必ず運転手以外の方が行ってください。
※セキュリティシステムがついている車両の場合、全ての配線を元に戻してテストを行ってください。
- 6 走行中にテレビやナビの異常がございましたら、再度コンネクターの接続をご確認してください。
- 7 正常動作を確認しましたら、本製品を付属の両面テープにて他の部分と干渉しない位置に固定してください。
スイッチは操作できる位置に固定してください。
固定が完了しましたら、外したパーツを元に戻して取付終了です。

ご使用上の注意事項

- ※本製品は、運転手以外の搭乗者がテレビを見るために開発された商品です。運転手の方は運転中は絶対にTVを見ないでください。

お取り付け上の注意事項

- ※運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
- ※パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
- ※水のかかる所、湿気、ほこりの多い所に取付けないこと。
- ※弊社は本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。

取付作業を行う前のご注意

- ※配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。



サービス(修理)を依頼されるかた

- ※故障と思われる前に製品の取扱方法、ハーネスの接触不良等をお調べください。(アクセサリ電源の接続間違い、ボディーアースの接触不良をお調べください。)
- ※明らかに異常の見られる場合は、商品をお外しになりお買い上げ販売店または弊社まで修理のご依頼をお願いします。
- ※修理の際には症状を明記し保証書を添付してください。
- ※保証書を添付しないと有償となります。
- ※弊社以外で製品を分解、修理、調整、改造をされた場合は保証対象外となります。

保証・アフターサービスについて

- ※保証期間はお買い上げ日から1年です。
- ※保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上販売店の印を受け取り、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。