

T-Connect SDナビゲーションシステム(8インチ)+スーパーライブサウンドシステム (10SP)


型式：AZK10

年式：H27/05-H29/11

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X (DSP) で制御するための商品です。

※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

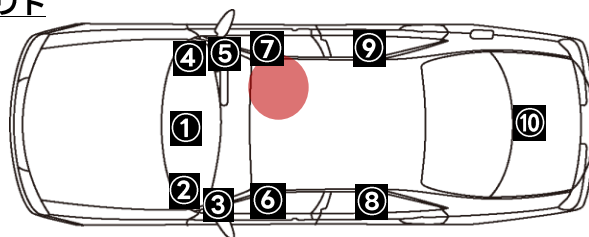

● 接続カプラー位置

※運転席下

① CTR スピーカー口径8cm

② FL スピーカー口径2.5cm

③ FL スピーカー口径6.5cm

④ FR スピーカー口径2.5cm

⑤ FR スピーカー口径6.5cm

⑥ WFL スピーカー口径16cm × 23cm

⑦ WFR スピーカー口径16cm × 23cm

⑧ RL スピーカー口径16cm

⑨ RR スピーカー口径16cm

⑩ WF1 スピーカー口径20cm

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス (黒色ロック付)						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2		TMUT	17		SPD	2		TMUT	17		SPD
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
⑥	16cm × 23cm	4	A	WFL+	19	A	WFL-	4	AA	WFL+	19	AA	WFL-
⑦	16cm × 23cm	5	B	WFR+	20	B	WFR-	5	BB	WFR+	20	BB	WFR-
⑩	20cm	6	C	WF 1+	21	C	WF 1-	6	CC	WF 1+	21	CC	WF 1-
①	8cm	7	D	CTR+	22	D	CTR-	7	DD	CTR+	22	DD	CTR-
		8	E		23	E		8	EE		23	EE	
		9	F		24	F		9	FF		24	FF	
		10	G		25	G		10	GG		25	GG	
		11	H		26	H		11	HH		26	HH	
②/③	2.5cm/6.5cm	12	I	FL+	27	I	FL-	12	II	FL+	27	II	FL-
④/⑤	2.5cm/6.5cm	13	J	FR+	28	J	FR-	13	JJ	FR+	28	JJ	FR-
⑧	16cm	14	K	RL+	29	K	RL-	14	KK	RL+	29	KK	RL-
⑨	16cm	15	L	RR+	30	L	RR-	15	LL	RR+	30	LL	RR-

30ピンメス (黒色ロック付) ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER			HIGH INPUT			OUTPUT				
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	①
+12V ⑪	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	②